


# Verso R 1500 U C5

Débit d'air nominal selon l'ErP 2018, m³/h	1700
Débit d'air nominal selon l'ErP 2018, l/s	472
Puissance de la batterie électrique, kW/Δt, °C	4,5/7,7
Tension d'alimentation HE, V	3~400
Tension d'alimentation HW, V	1~230
Intensité maximal HE, A	11,1
Intensité maximal HW, A	4,9
Câble d'alimentation E, mm²	5x2,5
Câble d'alimentation W, mm²	3x1,5
Puissance électrique en entrée du moteur du ventilateur au débit maximal, W	366
Niveau de puissance acoustique, L <sub>WA</sub> , dB(A)	57
Niveau de pression acoustique, L <sub>PA</sub> , dB(A), (3 m)	45
Dimensions des filtres BxHxL, mm	800x400x46
Classe de filtre d'alimentation	ePM1 60 (F7)
Classe de filtre d'échappement	ePM10 50 (M5)
Dimensions de l'unité BxHxL, mm	906x905x1355
Épaisseur de panneau, mm	50
Espace de maintenance, mm	800
Poids de l'unité, kg	206



## Performances

Verso R 1500 UH avec équipement standard

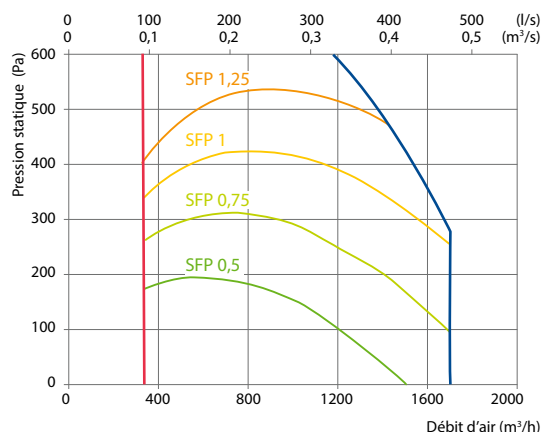

## Accessoires

Registre motorisé	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Silencieux	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
PPU	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Batterie eau glacée	DCW-1,4-9
Vanne à 2 voies	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
Refroidisseur DX	DCF-1,4-10
Unité de refroidissement pour refroidisseur canalisé	MOU-36HFN8a+KA8142
Unité de refroidissement pour refroidisseur DX intégré	MOU-36HFN8a+KA8142

## Rendement de l'échangeur

	Hiver					Été		
Température extérieure, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Après l'échangeur de chaleur, °C	13,6	15,1	16,0	16,9	17,9	22,6	23,5	24,4


Conditions intérieures +22 °C, 20 % RH

## Batterie change-over à eau/batterie réversible DX (HCW/HCDX)


	Hiver	Été	Hiver	Été
Température de l'eau entrée/sortie, °C	60/40	7/12	–	–
Condensation/évaporation T, °C	–	–	45	45/5
Puissance, kW	4,8	10,1	4,8	11,7
Puissance maximale, kW	11,5	10,5	8,7	13,8
Perte de charge, kPa	1	10,9	–	–
Température de l'air entrée/sortie, °C	13,6 / 22	30 / 18	13,6 / 22	30 / 18
Raccord, " / mm	¾		½ / 22	

Été: +30 °C / 50 %; HCW – 1500 m³/h

## Vue de droite (R1)

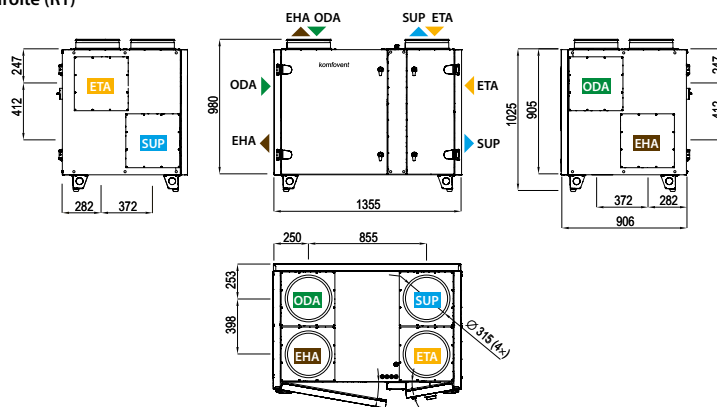

## Vue de gauche (L1)

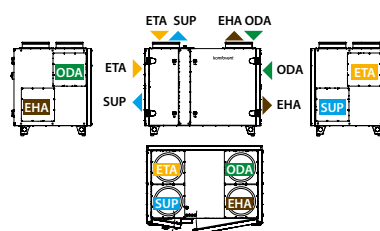

ODA – prise d'air extérieur    SUP – soufflage    ETA – air extrait    EHA – rejet