



## Catalogue Vent-Axia





	PAGE
	CENTRA Lo_Carbon 4
	SILHOUETTE 100 / 125 Lo_Carbon 5
	VA 100 Lo_Carbon 6
	VA 150 Lo_carbon 7
	MINIVENT Lo_carbon 8
	VENT-A-LIGHT Lo_Carbon 9
	VA 100 10
	Silhouette 100 11
	BALZER ( <i>ventilateur mono tubulaire</i> ) 12
	ACM 100 - 200 ( <i>aérateur tubulaire</i> ) 14
	ACM 250 - 315 ( <i>aérateur tubulaire</i> ) T- 15
	Série WW Lo_Carbon 16
	T-Série PL Lo_carbon 17
	T-Séries WL Lo_carbon 18
	T-Séries RF Lo_carbon 19
	T-Séries WW 20
	T-Séries PL 21
	T-Séries WL 22
	T-Séries RF 23
	T-Séries DR 24
	S-Series WW 25
	S-Series PL 26
	S-Series WL 27
	S-Series RF 28
	POWERFLOW (ACP 100 - 315) 29

## CENTRA Lo\_Carbon

Moteur ECM basse consommation  
 Niveau sonore très faible (le plus bas du marché)  
 Option volume extrait constant  
 SFP max de 0.06 W/m³/h  
 Protection IPX4 ou IPX7 avec transformateur déporté (SLEV)  
 Déclinaison en 5 modèles  
 Moteur ECM garantie 5 ans



Transformateur\*  
 87x87x33 mm (LxHxP)  
 \* modèle SLEV

### Modèle Standard (Centra LC B)

Sélection de la vitesse lors de l'installation  
 Capteur de pression intégré afin de vérifier le débit d'air lors de la première mise en service  
 Servant également à compenser la perte de charge réseau

### Modèle Temporisé (Centra LC T)

Fonctionnement en continu  
 Augmentation du débit d'air par activation d'un contact externe (exemple lumière)  
 permettant une augmentation du débit d'air, temporisation réglable de 5 à 30 minutes

### Modèle Hygrostat / Temporisé (Centra LC HT)

Fonctionnement en continu  
 Augmentation du débit d'air par activation d'un contact externe (exemple lumière)  
 permettant une augmentation du débit d'air, temporisation réglable de 5 à 30 minutes  
 Augmentation du débit d'air automatique dès dépassement du seuil de réglage en hygrométrie

### Modèle Hygrostat / Temporisé avec cordelette (Centra LC HTP)

Fonctionnement en continu  
 Augmentation du débit d'air par activation d'un contact externe (exemple lumière) ou cordelette  
 permettant une augmentation du débit d'air, temporisation réglable de 5 à 30 minutes  
 Augmentation du débit d'air automatique dès dépassement du seuil de réglage en hygrométrie

### Modèle Hygrostat / CO2 (Centra LC CO2)

Fonctionnement en continu  
 Augmentation du débit d'air par activation d'un contact externe (exemple lumière)  
 permettant une augmentation du débit d'air  
 Augmentation du débit d'air automatique dès dépassement du seuil de réglage en hygrométrie ou Co2

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT	Type avec transformateur	Code art.	Tarif brut HT
Centra LC B	441782	182.00	Centra LC SLEV	443174	163.00
Centra LC T	442954	182.00	Centra LC SLEV T	443175	168.00
Centra LC HT	442955	182.00	Centra LC SLEV HT	443176	204.00
Centra LC HTP	443045	182.00	Centra LC SLEV HTP	443177	209.00
Centra LC Co2	444672	193.00	-	-	
Accessoires	Code art.	Tarif brut HT			
Kit fenêtre	442947	31.00			
Kit conversion 150 mm	443334	65.00			
EN STOCK					

Débit d'air (m³/h)			Consommation (Watts)			Niveau sonore (dB(A) à 3m)		
petite	moyenne	boost	petite	moyenne	boost	petite	moyenne	boost
22	32	54	1.4	1.6	2.4	10.8	15.5	25.2

## SILHOUETTE 100 / 125 Lo\_Carbon

Moteur ECM basse consommation  
 2 vitesses\* d'extraction possibles, à programmer lors de l'installation  
 Débit d'air : 55 m³/h ou 95 m³/h pour modèle Silhouette 100  
 Débit d'air de 160 m³/h pour modèle Silhouette 125  
 Montage mural ou plafonnier  
 SFP max de 0.083 W/m³/h  
 Protection IPX4 ou IPX7 avec transformateur déporté (SLEV)  
 Déclinaison en 3 modèles  
 Moteur ECM garantie 5 ans



volet anti-retour



faible épaisseur (17 mm)

Dimensions mm						
Silhouette 100						
A	Ø B	C	D	E	F	Poids
160	99	115	132	200	32	0.6 kg
Silhouette 125						
187	125	131	149	-	-	0.9 kg
Transformateur 87x87x33 mm (LxHxP), modèle SLEV						

### Modèle Standard (Silhouette LC B)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière

### Modèle Temporisé (Silhouette LC T)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière  
 Temporisation réglable de 2 à 30 min

### Modèle Hygrostat / Temporisé (Silhouette LC HT)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière  
 Temporisation réglable de 2 à 30 min  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT	Type avec transformateur	Code art.	Tarif brut HT
Silhouette 100 LC B	441624	141.90	Silhouette LC SLEV B	441511	196.00
Silhouette 100 LC T	441625	158.40	Silhouette LC SLEV T	441512	202.00
Silhouette 100 LC HT	441626	178.00	Silhouette LC SLEV HT	441513	242.00
Silhouette 125 LC B	446483	sur demande	Accessoires	Code art.	Tarif brut HT
Silhouette 125 LC T	446484	sur demande	Kit fenêtre	442947	31.00
Silhouette 125 LC HT	446485	sur demande	Kit conversion 150 mm	443334	65.00

EN STOCK \* modèle Silhouette 125 : 1 vitesse de ventilation uniquement

Type	Type surface	Débit d'air (m³/h)	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m³/h
Silhouette 100 LC	WC	60	3.4	26	0.06
Silhouette 100 LC	salle de bain	88	6.5	32	0.075
Silhouette 100 LC SLEV	WC	55	3.5	26	0.065
Silhouette 100 LC SLEV	salle de bain	95	7.4	32	0.083
Silhouette 125 LC	SB / cuisine	160	7	37	0.044

## VA100 Lo\_Carbon

Moteur ECM basse consommation  
 2 vitesses d'extraction possibles, à programmer lors de l'installation  
 Débit d'air : 60 m<sup>3</sup>/h ou 95 m<sup>3</sup>/h  
 Volet mécanique motorisé  
 Montage mural, plafonnier et kit pour fenêtre  
 SFP max de 0.072 W/m<sup>3</sup>/h  
 Protection IPX4 ou IPX7 avec transformateur déporté (SLEV)  
 Déclinaison en 6 modèles  
 Moteur ECM garantie 5 ans



Dimensions mm	
A	155
B	44
C	68
ØD	99

Transformateur\*  
 87x87x33 mm (LxHxP)  
 \* modèle SLEV

### Modèle standard (VA100 LC LP)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)

### Modèle avec volet (VA 100 LC XP)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)

### Modèle avec temporisation (VA 100 LC LT)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Temporisation réglable de 5 à 30 min

### Modèle avec volet et temporisation (VA 100 LC XT)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Temporisation réglable de 5 à 25 min

### Modèle avec hygromstat et temporisation (VA 100 LC LHTP)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade, s'éclairant uniquement lors de l'enclenchement manuel  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr et temporisation réglable de 5 à 25 minutes

### Modèle avec volet, hygromstat et temporisation (VA 100 LC XHTP)


Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Lumière bleu de fonctionnement en façade, s'éclairant uniquement lors de l'enclenchement manuel  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr et temporisation réglable de 5 à 25 minutes

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT	Type avec transformateur	Code art.	Tarif brut HT
VA 100 LC LP	443159	124.00	VA 100 LC SLEV LP	441614A	162.00
VA100 LC XP	443160	140.00	VA 100 LC SLEV XP	459049A	182.00
VA 100 LC LT	443161	140.00	VA 100 LC SLEV LT	441615A	182.00
VA100 LC XT	443162	210.00	VA 100 LC SLEV XT	459050A	241.50
VA 100 LC LHTP	443163	214.00	VA 100 LC SLEV LHTP	441616A	246.00
VA 100 LC XHTP	443164	229.00	VA 100 LC SLEV XHTP	436064A	263.40
					EN STOCK
Type	Type surface	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) - PV / GV	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m <sup>3</sup> /h
VA 100 LC	WC / SB	60 / 91	3.4 / 6.5	26 / 32	0.06 / 0.072

## VA150 Lo\_Carbon

Moteur ECM basse consommation  
 2 vitesses d'extraction possibles à programmer lors de l'installation  
 Débit d'air : 160 m³/h ou 230 m³/h  
 Volet mécanique motorisé  
 Montage mural, plafonnier et kit pour fenêtre  
 SFP max de 0.05 W/m³/h  
 Protection IP44  
 Déclinaison en 3 modèles  
 Moteur ECM garantie 5 ans



Kit fenêtre

Dimensions mm					
VA 150 Lo_Carbon					
A	B	C	Ø D	E	Poids
216	224	80	146	60	0.6 kg

### Modèle avec volet (VA 150 LC P)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)

### Modèle avec volet et temporisation (VA 150 LC T)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Temporisation réglable de 5 à 25 min

### Modèle avec volet, hygrométrie et temporisation (VA 150 LC HP)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr  
 Temporisation réglable de 5 à 25 minutes


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT
VA 150 LC P	459123	298.00
VA150 LC T	459124	310.00
VA150 LC HP	459125	330.00
Kit fenêtre	140901	35.00
Kit passage de mur (blanc)	140902	42.00
Kit passage de mur (marron)	140903	42.00
EN STOCK		


Type	Type surface	Débit d'air (m³/h) - PV / GV	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m³/h
VA 150 Lo_Carbon	Cuisine	160 / 230	7.5 / 11.5	33 / 36	0.47 / 0.05

## MINIVENT 100 Lo\_Carbon

Moteur ECM basse consommation  
 2 vitesses d'extraction possibles, à programmer lors de l'installation  
 Débit d'air max de 110 m<sup>3</sup>/h  
 Montage en gaine  
 Aérateur livré avec grille d'aspiration, gaine souple (3 m) et grille extérieure  
 SFP max de 0.06 W/m<sup>3</sup>/h  
 Protection IP44  
 Déclinaison en 2 modèles  
 Moteur ECM garantie 5 ans




Vue de face



Vue de côté

Dimensions mm		
Minivent 100 Lo_Carbon		
A	B	C
80	224	138

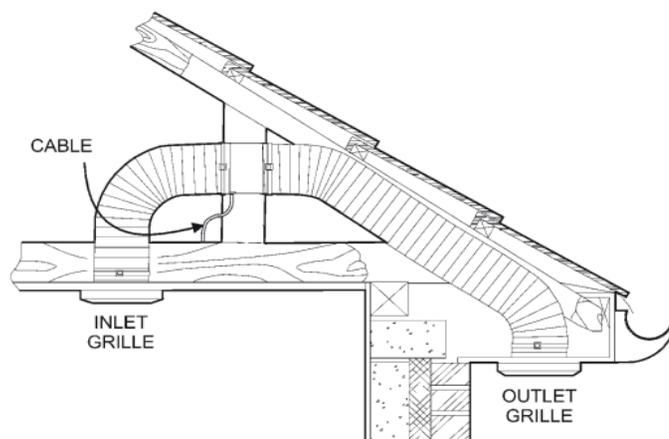

### Modèle Standard (Minivent LC B)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Aérateur livré avec :  
 1x grille d'aspiration  
 1x gaine souple longueur 3 m  
 1x grille d'air évacué  
 jeu de collier de serrage

### Modèle Temporisé (Minivent LC T)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation  
 Temporisation réglable de 2 à 30 min  
 Aérateur livré avec :  
 1x grille d'aspiration  
 1x gaine souple longueur 3 m  
 1x grille d'air évacué  
 jeu de collier de serrage

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT
Minivent 100 LC B	441421	331.00
Minivent 100 LC T	441422	347.00

EN STOCK

Type	Type surface	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m <sup>3</sup> /h
Minivent 100 Lo_Carbon	WC / SB	110	6.5	23	0.06

## VENT-A-LIGHT Lo\_Carbon

Moteur ECM basse consommation  
 Aérateur équipé d'un luminaire type halogène  
 2 vitesses d'extraction possibles, à programmer lors de l'installation  
 Débit d'air max de 110 m³/h  
 Montage plafonnier  
 Transformateur déporté pour le luminaire 12V 35W GU5.3 MR16  
 Aérateur livré avec lampe halogène, gaine souple (3 m) et grille extérieure  
 SFP max de 0.06 W/m³/h  
 Protection IP44  
 Protection lampe halogène Classe III  
 Déclinaison en 2 modèles  
 Moteur ECM garantie 5 ans



Vue de face

Vue de côté

Dimensions mm					
Vent-A-Light 100 Lo_Carbon					
Ø A	Ø B	C	D	Ø fixation	Ø fixation
155	100	65	14	Ø 115 avec vis	Ø 130 avec clips
Dimensions du transformateur : 101x20x39 mm					

### Modèle Standard (Minivent LC B)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation

Aérateur livré avec :

- 1x transformateur pour lampe halogène
- 1x lampe halogène 12V 35W GU 5.3 MR16
- 1x gaine souple longueur 3 m
- 1x grille d'air évacué
- Jeu de collier de serrage
- Cerclage de design blanc ou chromé

### Modèle Temporisé (Minivent LC T)

Aérateur possédant 2 vitesses de ventilation sélectionnables lors de l'installation

Temporisation réglable de 2 à 30 min

Aérateur livré avec :

- 1x transformateur pour lampe halogène
- 1x lampe halogène 12V 35W GU 5.3 MR16
- 1x gaine souple longueur 3 m
- 1x grille d'air évacué
- Jeu de collier de serrage
- Cerclage de design blanc ou chromé


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT
Vent-A-Light 100 LC B	441423	334.90
Vent-A-Light 100 LC T	441424	351.90
EN STOCK		

Type	Type surface	Débit d'air (m³/h)	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m³/h
Vent-A-Light 100 Lo_Carbon	WC / SB	110	6.5 + 35	23	0.06

## VA 100

Débit d'air : 90 m<sup>3</sup>/h  
 Volet mécanique motorisé  
 Montage mural, plafonnier et kit pour fenêtre  
 SFP de 0.2 W/m<sup>3</sup>/h  
 Protection IPX4 ou IPX7 avec transformateur déporté (SLEV)  
 Déclinaison en 7 modèles  
 Garantie 2 ans

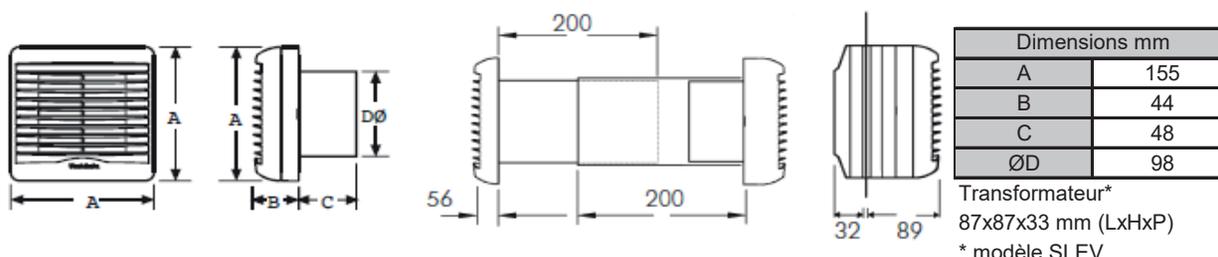

### [Modèle standard \(VA100 LP\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)

### [Modèle avec volet \(VA 100 XP\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)

### [Modèle avec temporisation \(VA 100 LT\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Temporisation réglable de 3 à 20 min

### [Modèle avec volet et temporisation \(VA 100 XT\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Temporisation réglable de 3 à 20 min

### [Modèle avec hygrométrie et temporisation \(VA 100 LHP\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade, s'éclairant uniquement lors de l'enclenchement manuel  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr et temporisation réglable de 3 à 20 minutes

### [Modèle avec volet, hygrométrie \(VA 100 XHP\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade, s'éclairant uniquement lors de l'enclenchement manuel  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr

### [Modèle avec volet, hygrométrie et temporisation \(VA 100 XHT\)](#)

Lumière bleu de fonctionnement en façade, s'éclairant uniquement lors de l'enclenchement manuel  
 Aérateur équipé d'une cordelette pour la mise en marche manuelle (peut-être enlevée lors de l'installation)  
 Aérateur équipé d'un volet mécanique électrique  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr et temporisation réglable de 3 à 20 minutes

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT	Type avec transformateur	Code art.	Tarif brut HT
VA 100 LP	251110B	87.00	VA 100 LP SLEV	258110D	116.00
VA100 XP	251310B	132.20	VA100 X SLEV	258310D	124.00
VA 100 LT	251210B	126.20	VA100 XT SLEV	258410D	153.00
VA100 XT	251410B	182.00	VA 100 LHP SLEV	258112E	137.00
VA 100 LHP	251610E	122.00	VA 100 XHP SLEV	258312E	183.00
VA 100 XHP	251710E	133.00	VA 100 XHT SLEV	258512B	195.00
VA 100 XHT	251510B	208.00			
					EN STOCK
Type	Type surface	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m <sup>3</sup> /h
VA 100	WC / SB	90	18	32	0.2

## SILHOUETTE 100

Débit d'air : 95 m<sup>3</sup>/h  
 Volet anti-retour positionné en partie arrière  
 Montage mural, plafonnier  
 SFP de 0.16 W/m<sup>3</sup>/h  
 Protection IPX4 et IPX7 modèle avec transformateur  
 Déclinaison en 4 modèles  
 Garantie 2 ans



volet anti-retour



façade de 17 mm

Dimensions mm						
Silhouette 100						
A	Ø B	C	D	E	F	Poids
160	99	77	90	200	32	0.6 kg
Transformateur 147x86x65 mm (LxHxP), modèle SLEV						

### Modèle Standard (Silhouette B)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière.

### Modèle Temporisé (Silhouette T)


Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière.  
 Temporisation réglable de 2 à 30 min

### Modèle Hygrostat (Silhouette H)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière.  
 Capteur d'hygrométrie intégré réglable de 60 à 90 % Hr

### Modèle Hygrostat / Temporisé (Silhouette TM)

Lumière bleu de fonctionnement en façade  
 Aérateur équipé d'un volet anti-retour en partie arrière.  
 Capteur de présence intégré  
 Temporisation réglable de 2 à 30 min

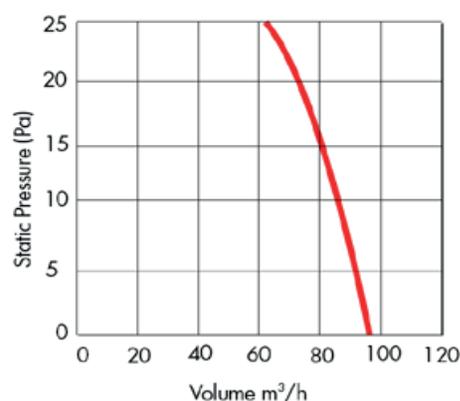

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT	Type avec transformateur	Code art.	Tarif brut HT
Silhouette 100 B	454055A	90.00	Silhouette 100 SVB	439974	112.00
Silhouette 100 T	454056A	98.00	Silhouette 100 SVT	739975	124.00
Silhouette 100 H	454057A	158.00	Silhouette 100 SVH	439976	187.00
Silhouette 100 TM	454058A	176.00			

EN STOCK

Type	Type surface	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Watts	Niveau sonore dB(A) 3m	SFP W/m <sup>3</sup> /h
Silhouette 100	WC / SB	95	16	37	0.17
Silhouette 100 SLEV	WC / SB	95	18	37	0.19

# AERATEUR DOMESTIQUE

## Type L - Ventilateur mono tubulaire

Installation pour WC, salle de bain ou cuisine  
 Testé selon DIN 18017 Partie 3, N° Z51.1  
 Conception modulaire  
 Design contemporain  
 Faible profondeur, seulement 95 mm  
 Porte filtre en matière plastique haute qualité ABS  
 Filtre facilement remplaçable de classe UE2  
 Disponible en deux déclinaisons, encastré ou apparent  
 Disponible en 5 modèles  
 Large choix de commande  
 Débit d'air de 40 à 100 m³/h  
 Protection IPX5  
 Certification TÜV  
 Garantie 2 ans



Unité de ventilateur universel pour tous les logements  
 Spirale plastique avec moteur à rotor externe  
 Ventilateur simple ouïe en acier galvanisé  
 Module de commande VENTO.TRONIK®  
 Pression différentielle disponible avec un débit de 60 m³ / h: D p = 118 Pa.  
 Niveau sonore 60 m³/h 38dB, 30 m³/h 32 dB, A<sub>o</sub> = 10m<sup>2</sup>, (A<sub>o</sub> = 4m<sup>2</sup> +4 dB)  
 Acoustique laboratoire accrédité bbm Mueller Munich

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Montage	Type	Code art	Façade	Description	Tarif brut HT
Encastré	L-W	17002000	Design	Ventilateur universel pour tout logement. Spirale en plastique avec un porte-filtre.	230.00
	L-G	17012000	Lisse	Ventilateur universel pour tout logement. Spirale en plastique avec un porte-filtre.	230.00
	L-G / BM	17212600	Lisse	Ventilateur pour pièce humide avec détecteur de présence et temporisation. Débit d'air ≤ 60 m³/h, spirale en plastique avec un porte-filtre.	420.00
	L-G / BM	17212601	Lisse	Ventilateur pour pièce humide avec détecteur de présence et temporisation. Débit d'air ≤ 100 m³/h, spirale en plastique avec un porte-filtre.	420.00
	L-160	17005000	Lisse	Ventilateur pour débits d'air ≤ 160 m³/h.	139.00
Apparent	A 60W	17003000	Design	Ventilateur universel pour tout logement, débit d'air ≤ 60 m³/h avec moteur de 30 W.	274.00
	A90W	17004000		Ventilateur universel pour tout logement, débit d'air ≤ 90 m³/h avec moteur de 40 W.	288.00
	A60G	17013000	Lisse	Ventilateur universel pour tout logement, débit d'air ≤ 60 m³/h avec moteur de 30 W.	274.00
	A90G	17014000		Ventilateur universel pour tout logement, débit d'air ≤ 90 m³/h avec moteur de 40 W.	288.00
	L-G / BM	17213600	Lisse	Ventilateur pour pièce humide. Débit d'air ≤ 60 m³/h spirale en plastique avec un porte-filtre.	482.00
	L-160	17314601	Lisse	Ventilateur pour pièce humide avec détecteur de présence. Débit d'air ≤ 60 m³/h avec réglul. de puissance +/- 15%. Spirale en plastique avec un porte-filtre.	482.00

EN STOCK

## Boîte d'encastrement

\* résistant au feu selon K90 DIN 18017

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Description	Tarif brut HT
U	17000100*	Sortie verticale	70.00
UL	17000101*	Sortie horizontale à gauche	86.00
UR	17000102*	Sortie horizontale à droite	86.00
US	17000120	Boîte d'encastrement en PPS, parois 10.5 mm, sortie haut	43.00
N	17000121	Piquage supplémentaire pour boîte US	20.00
			<b>EN STOCK</b>



Boîtier en silicate de calcium  
Résistant au feu  
Classe KDN 90 DIN 18017  
Épaisseur des parois, 15 mm  
Dimensions, 255x255x95 mm



Fabrication en PPS blanc

## Module de commande VENTO.TRONIK®

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Description	Tarif brut HT
17001102	G 60	Débit d'air 60 m³/h - 1 étage - débit ajustable ± 15%	43.00
17001108	G 100	Débit d'air 100 m³/h - 1 étage - débit ajustable ± 15%	43.00
17000602	G 160	Débit d'air 160 m³/h - 1 étage - débit ajustable ± 15%	105.00
17001103	V-N 60	Débit d'air 60 m³/h - 1 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 60 sec Durée de fonctionnement : 7 min	88.00
17001104	V-NE 60	Débit d'air 60 m³/h - 1 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 0.05 à 150 sec Durée de fonctionnement : 3 à 30 min	94.00
17001106	V-NF 60	Débit d'air 60 m³/h - 1 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 60 sec Durée de fonctionnement: 7 min / hygrostat 30/100	248.00
17001208	G30/100	Débit d'air 30/100 m³/h - 2 étage - débit ajustable ±	70.00
17001202	VN-30/60	Débit d'air 30/60 m³/h - 2 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 60 sec Durée de fonctionnement : 7 min	88.00
17001203	VNE-30/60	Débit d'air 30/60 m³/h - 2 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 0.05 à 150 sec Durée de fonctionnement : 3 à 30 min	88.00
17001205	VNF-30/60	Débit d'air 30/60 m³/h - 2 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 3 à 150 sec Durée de fonctionnement : 3 à 10 min + hygrostat	273.00
17001301	V-30/60/100	Débit d'air 30/60/100 m³/h - 2 ou 3 étage - débit ajustable ± 15%	88.00
17001302	VNE-30/60/100	Débit d'air 30/60/100 m³/h - 2 ou 3 étage - débit ajustable ± 15% Temporisé à l'enclenchement : 3 à 150 sec Durée de fonctionnement : 3 à 10 min	113.00
			<b>EN STOCK</b>



P = module réglable  
N = intervalle de commande  
E = réglage Tv / Tn  
Tv = temporisation en sec.  
Tn = temporisation en min


## Pièces détachées / consommables et accessoires

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Description	Tarif brut HT
17000160	F-L	Set filtres de rechange pour ventilateur type L	45.00 (5 pces)
17000160 F	F-L <50 pces	Set filtres de rechange pour ventilateur type L	7.50
17000170	Façade - W	Façade de design pour ventilateur type L	72.00
17000171	Façade - G	Façade lisse pour ventilateur type L	72.00
17000163	LOT-BU	Fusible coupe feu	15.00
17000164	LOT-BA	Fusible coupe feu	15.00
17000175	AV	Kit soupape d'extraction pour deux aspiration	46.00
			<b>EN STOCK</b>




Façade lisse





Façade de design

## ACM 100 - 200

Le plus silencieux du marché  
 Conçu et fabriqué au Royaume-Uni  
 Moteur à 2 vitesses  
 Moteur amovible et rotation possible sur son châssis  
 Disponible avec version temporisé  
 Livré prêt à l'installation  
 Fabrication en polymère  
 Protection IP 44  
 Déclinaison en 8 modèles  
 Garantie 2 ans

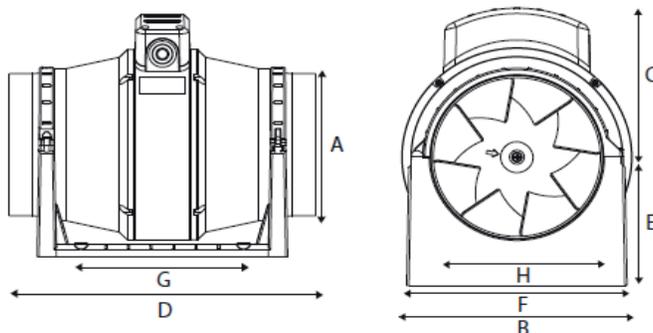

Dimensions mm								
Type	ØA	ØB	C	D	E	F	G	H
ACM 100	97	178	124	298	96	168	120	153.5
ACM 125	122	178	124	259	96	168	120	153.5
ACM 150	147	200	138	350	118	192	162	178
ACM 200	199.5	223	146	300	130	195	100	180

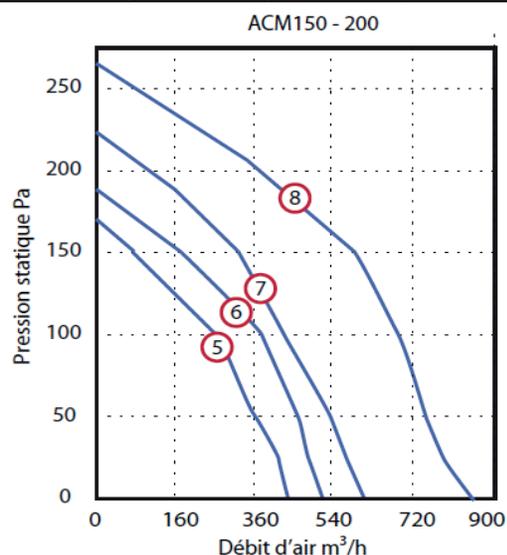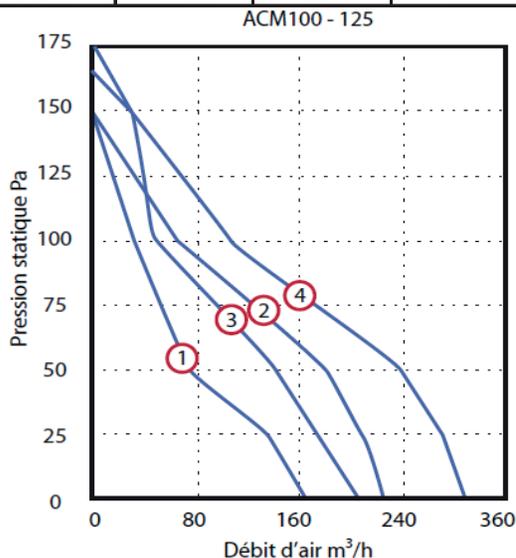

Performance							
Type	Courbe	r.p.m (tr/min)	Débit d'air à 50 Pa (m³/h)	Watts	Intensité (A)	SFP W/m³/h	dB(A) à 3m
ACM 100	1	1670	80	18	0.09	0.225	20
	2	2200	180	23	0.10	0.13	23.00
ACM 125	3	1800	150	25	0.12	0.17	20.00
	4	2400	240	30	0.13	0.13	24.00
ACM 150	5	1870	360	42	0.19	0.12	31.00
	6	2350	500	48	0.21	0.10	35.00
ACM 200	7	1650	540	114	0.51	0.21	32.00
	8	2250	740	107	0.48	0.15	38.00

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce



Type	Code art.	Tarif brut HT	Type	Code art.	Tarif brut HT
ACM 100	17104010	145.20	ACM 150	17106010	270.00
ACM 100 T	17104020	203.00	ACM 150 T	17106020	298.00
ACM 125	17105010	215.00	ACM 200	17108010	294.00
ACM 125 T	17105020	260.00	ACM 200 T	17108020	337.00

EN STOCK

# AERATEUR COMMERCIAL

## ACM 250 - 315

Installation simplifiée  
 Livré prêt à l'installation  
 Moteur à 1 vitesse  
 Fabrication en acier galvanisé  
 Protection IP54  
 Déclinaison en 2 modèles  
 Garantie 2 ans

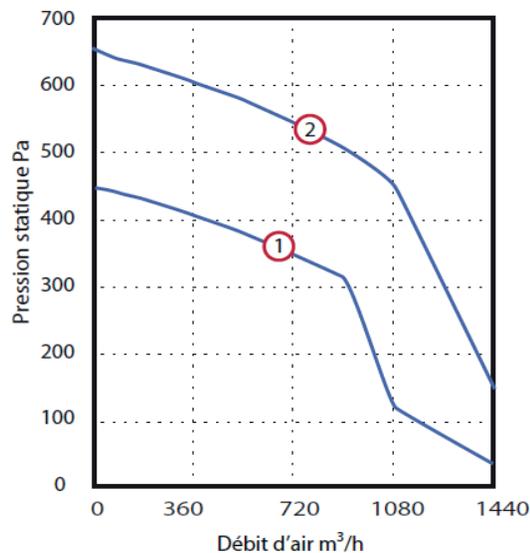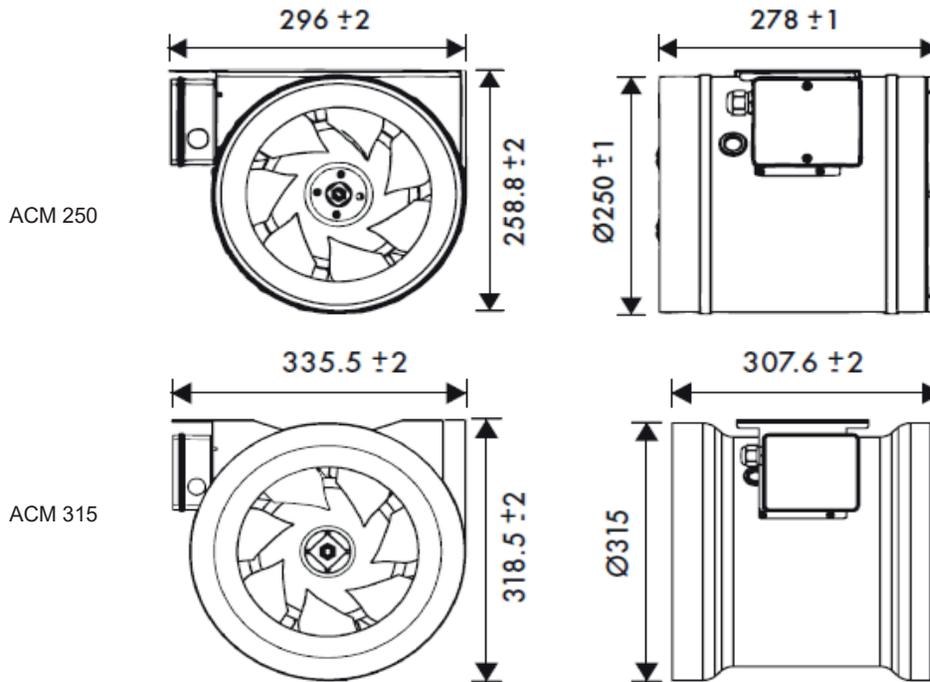


Performance							
Type	Courbe	r.p.m (tr/min)	Débit d'air à 200 Pa (m³/h)	Watts	Intensité (A)	SFP W/m³/h	dB(A) à 3m
ACM 250	1	2720	1000	18	0.09	0.225	20
ACM 315	2	2840	1730	23	0.10	0.13	23.00

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art.	Tarif brut HT	
ACM 250	17110010	567.00	
ACM 315	17112010	674.00	EN STOCK

## T-Séries WW Lo\_Carbon modèle fenêtre

- Moteur ECM basse consommation
- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique intégré derrière grille intérieure
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande sans fil haute performance, portée jusqu'à 30 m
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Installation possible sur simple ou double vitrage, épaisseur max de 32 mm
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 2 tailles
- Débit d'air allant de 330 à 1550 m<sup>3</sup>/h
- Livré prêt à être installé
- Moteur ECM garantie 5 ans

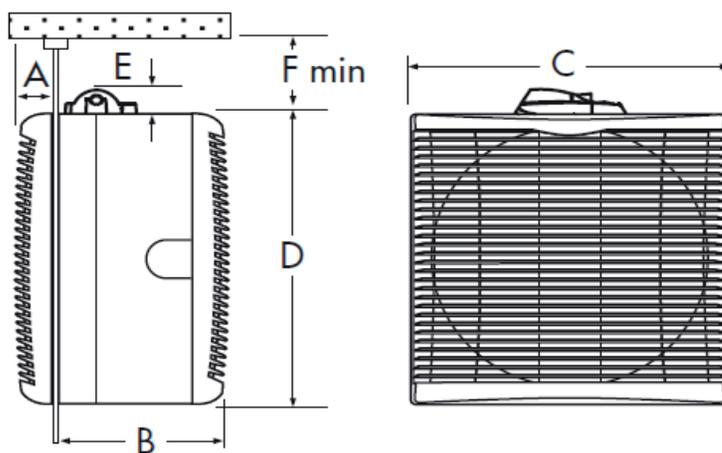


Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Percement	Poids, kg
TX9 WW LC	39	150	304	302	19	54	Ø 260	5.35
TX12 WW LC	41	177	381	378	19	54	Ø 337	7.7

Contrôleur sans fil  
Dimensions 97x99x32 mm



Courbe 1 -> TX 9 WW LC  
Courbe 2 -> TX 12 WW LC

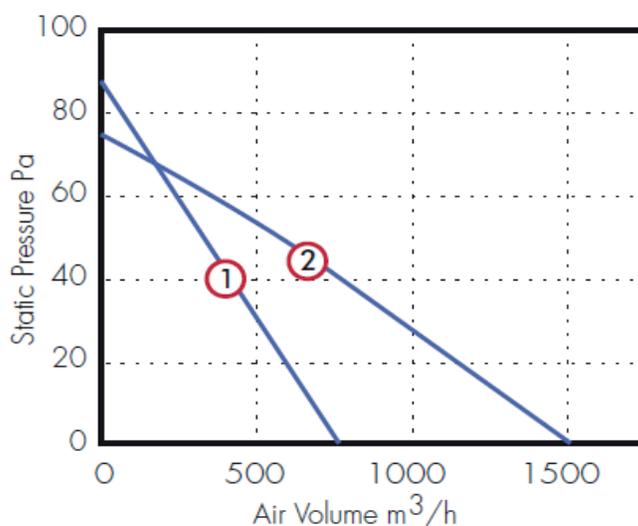


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX9 WW LC	456169	922.00	332	571	761	30.8	40	0.35
TX12 WW LC	456177	989.00	660	1295	1550	68.6	46	0.73
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT	EN STOCK		
Contrôleur sans fil			9" et 12"	455874	146.00			
Kit extension, épaisseur >32mm, L= 370 m			9"	568104	42.00			
Kit extension, épaisseur >32mm, L= 370 m			12"	568106	42.00			

## T-Séries PL Lo\_Carbon modèle panneau

Moteur ECM basse consommation  
 Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique  
 Volet mécanique intégré derrière grille intérieure  
 Fonctionnement en extraction ou insufflation  
 Télécommande sans fil haute performance, portée jusqu'à 30 m  
 Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...  
 Installation possible en applique comme en encastré, refoulement gainable  
 Simplicité de mise en œuvre  
 Déclinaison en 2 tailles  
 Débit d'air allant de 350 à 1760 m<sup>3</sup>/h  
 Livré prêt à être installé  
 Moteur ECM garantie 5 ans

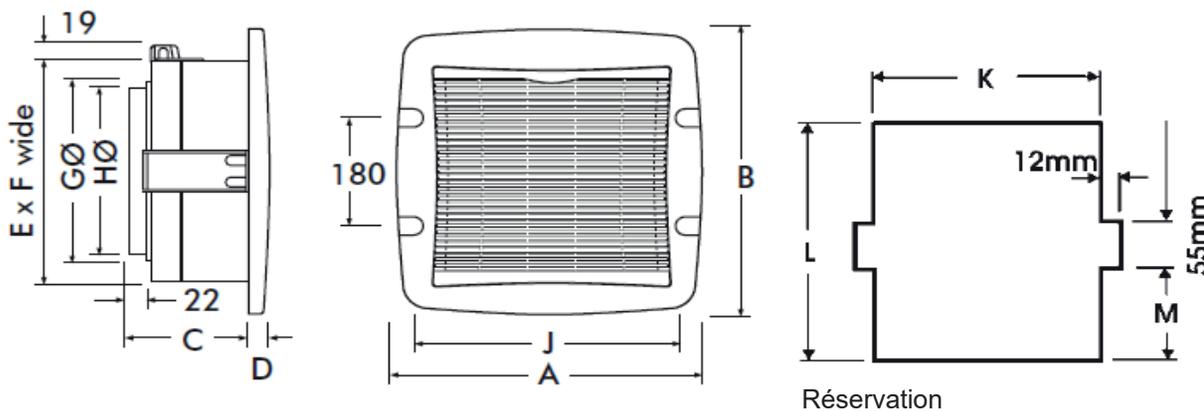


Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Ø G, mm	Ø H, mm
TX9 PL LC	391	388	129	39	302	304	255	247
	J, mm	K, mm	L, mm	M, mm	Poids, Kg			
	345	309	326	126	5.13			
Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Ø G, mm	Ø H, mm
TX12 PL LC	470	467	152	41	378	381	334	325
	J, mm	K, mm	L, mm	M, mm	Poids, Kg			
	422	386	402	164	7.44			

Contrôleur sans fil  
 Dimensions 97x99x32 mm



Courbe 1 -> TX 9 PL LC  
 Courbe 2 -> TX 12 PL LC

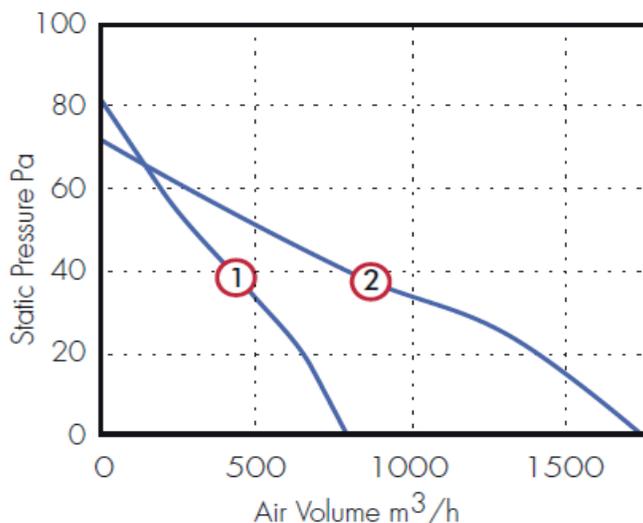

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce


Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX9 PL LC	456171	908.00	357	601	799	30	41	0.33
TX12 PL LC	456179	974.00	737	1487	1761	67	48	0.70
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			EN STOCK
Contrôleur sans fil			9" et 12"	455874	146.00			

## T-Séries WL Lo\_Carbon modèle mural

- Moteur ECM basse consommation
- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique intégré derrière grille intérieure
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande sans fil haute performance, portée jusqu'à 30 m,
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Installation en encastré uniquement
- Gaine télescopique allant de 240 à 315 mm, kit extension gaine en accessoires
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 2 tailles
- Débit d'air allant de 320 à 1650 m<sup>3</sup>/h
- Livré prêt à être installé
- Moteur ECM garantie 5 ans



Extension de mini 240 à max 315 mm

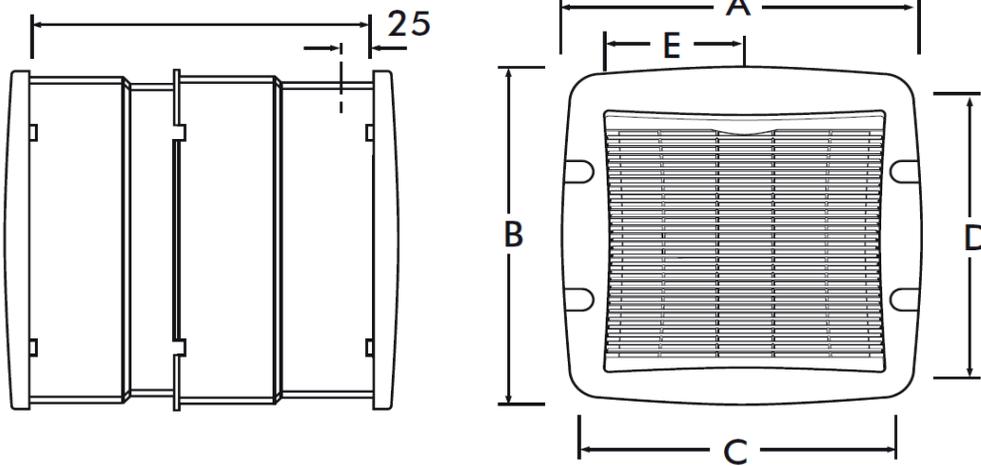


Réservation = C x D

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	Réservation	Poids, kg
TX9 WL LC	391	388	365	375	143	365 x 375	7.8
TX12 WL LC	470	467	442	450	182	442 x 450	10.9

Contrôleur sans fil  
Dimensions 97x99x32 mm



Courbe 1 -> TX 9 WL LC  
Courbe 2 -> TX 12 WL LC

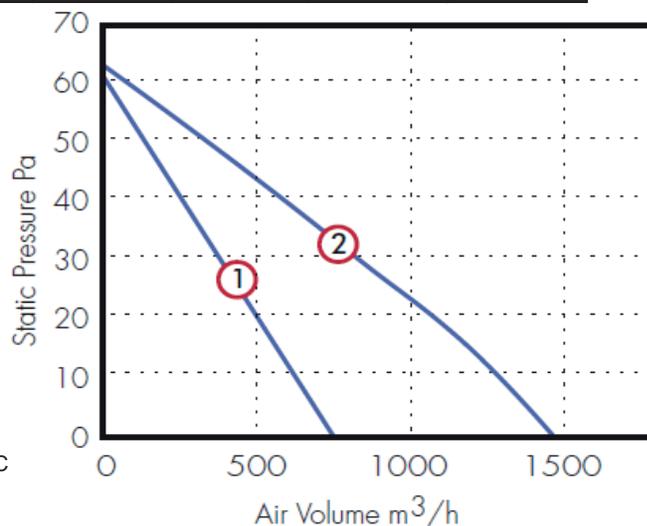


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX9 WW LC	456170	1072.00	326	562	732	27	39	0.31
TX12 WW LC	456178	1120.00	660	1355	1650	68	48	0.70
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT	EN STOCK		
Contrôleur sans fil			9" et 12"	455874	146.00			
Kit extension gaine, L= 150 mm			9"	460096	39.00			
Kit extension gaine, L= 150 mm			12"	460086	44.00			


## T-Séries RF Lo\_Carbon modèle toiture

Moteur ECM basse consommation  
 Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique  
 Volet mécanique intégré derrière grille intérieure  
 Fonctionnement en extraction ou insufflation  
 Télécommande sans fil haute performance, portée jusqu'à 30 m  
 Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...  
 Installation possible sur panneau, vitrage ou autres, épaisseur max de 32mm  
 Ventilateur équipé d'un champignon renvoi d'eau  
 Simplicité de mise en œuvre  
 Déclinaison en 2 tailles  
 Débit d'air allant de 320 à 1650 m<sup>3</sup>/h  
 Livré prêt à être installé  
 Moteur ECM garantie 5 ans

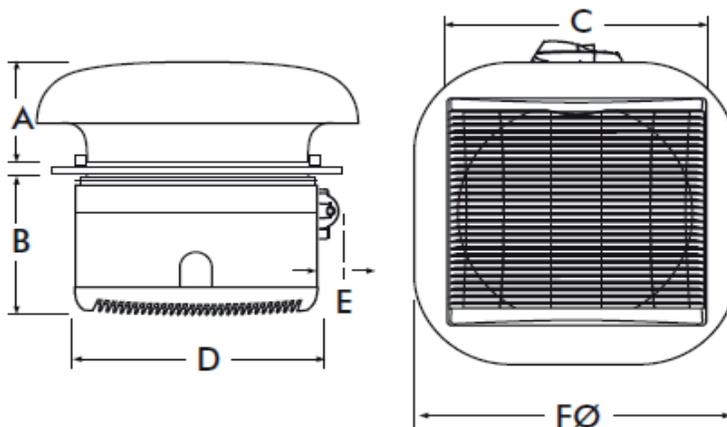

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Percement	Poids, kg
TX9 RF LC	136	150	304	302	54	400	Ø 260	6.3
TX12 RF LC	171	177	381	378	54	500	Ø 337	9.3

Contrôleur sans fil  
 Dimensions 97x99x32 mm

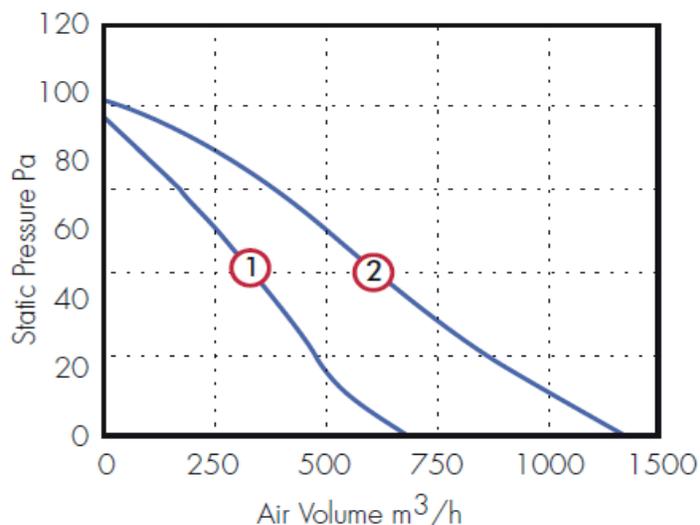


Courbe 1 -> TX 9 RF LC  
 Courbe 2 -> TX 12 RF LC

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce


Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX9 RF LC	456171	1006.00	313	562	693	27	40	0.34
TX12 RF LC	456179	1083.00	518	1017	1194	67	48	0.69
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
Contrôleur sans fil			9" et 12"	455874	146.00	EN STOCK		

## T-Séries WW modèle fenêtre

- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique intégré derrière grille intérieure
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande filaire TSC, en montage apparent ou encastré
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Installation possible sur simple ou double vitrage épaisseur max de 32 mm
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 4 tailles
- Débit d'air allant de 245 à 1615 m<sup>3</sup>/h
- Livré prêt à être installé
- Garantie 2 ans

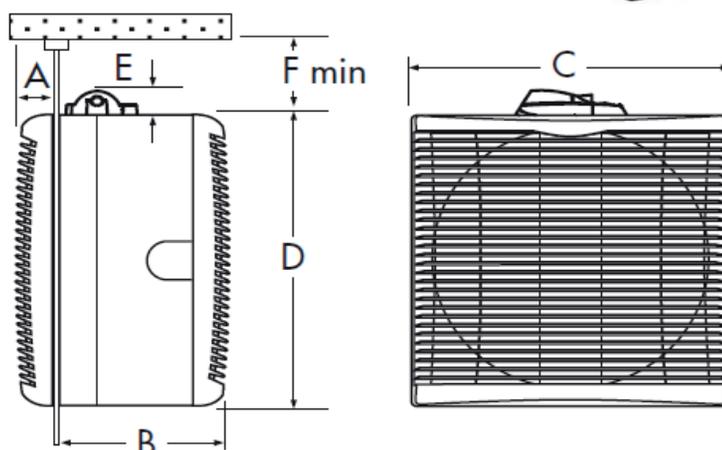

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Percement	Poids, kg
TX6 WW	31	130	226	220	19	54	Ø 184	3.6
TX7 WW	31	130	265	258	19	54	Ø 222	3.95
TX9 WW	39	150	304	302	19	54	Ø 260	5.35
TX12 WW	41	177	381	378	19	54	Ø 337	7.7

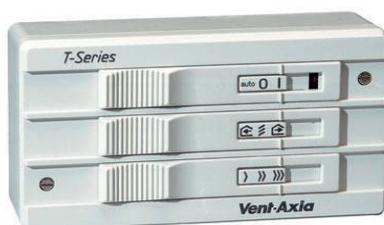

### TSC

- Variateur de vitesse 3 positions
- Choix du fonctionnement (extraction, volet uniquement ouvert ou insufflation)
- Mode 0/1/Auto
- Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### ECOTRONIC


- Variateur de tension progressif
- Choix du fonctionnement (extraction, volet uniquement ouvert ou insufflation)
- Mode 0/1/Auto
- Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce


Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX6 WW	W161110B	414.00	245	315	360	30	41	0.24
TX7 WW	W162110B	482.00	305	395	485	40	37	0.24
TX9 WW	W163110B	593.00	465	685	795	85	43	0.42
TX12 WW	W164110B	712.00	1095	1415	1615	105	48	0.51
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
TSC - variateur 3 positions (apparent)			6" à 12"	W362319	128.00			
ECOTRONIC - variateur de tension			6" à 12"	W362320	194.00			
Boîtier métal pour montage encastré			6" à 12"	400144	45.00			
Kit extension, épaisseur >32mm, L= 370 m			6, 7 & 9"	568104	42.00			
Kit extension, épaisseur >32mm, L= 370 m			12"	568106	42.00			

## T-Séries PL modèle panneau

Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique  
 Volet mécanique intégré derrière grille intérieure  
 Fonctionnement en extraction ou insufflation  
 Télécommande filaire TSC, en montage apparent ou encastré  
 Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...  
 Installation possible en applique comme en encastré, refoulement gainable  
 Simplicité de mise en œuvre  
 Déclinaison en 4 tailles  
 Débit d'air allant de 295 à 1885 m<sup>3</sup>/h  
 Livré prêt à être installé  
 Garantie 2 ans

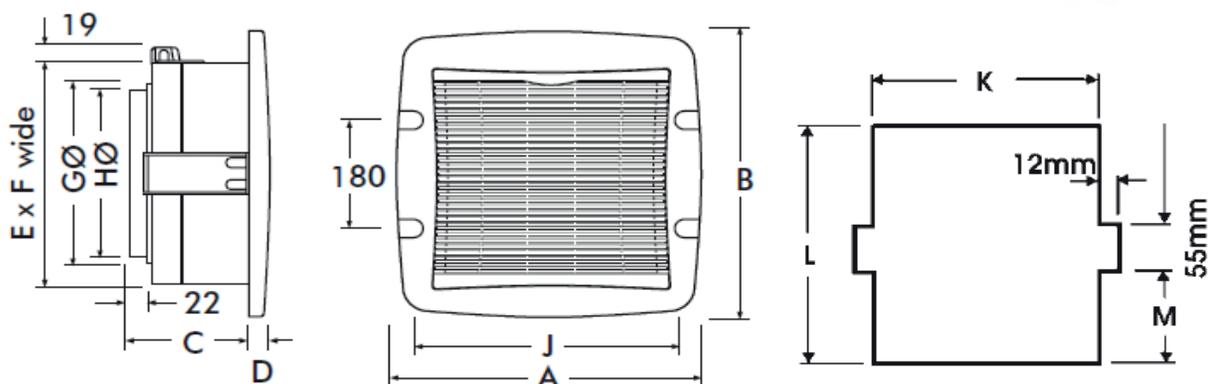

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Ø G, mm	Ø H, mm
TX6 PL	310	303	117	32	220	226	180	171
	J, mm	K, mm	L, mm	M, mm	Poids, Kg			
	267	231	244	85	3.50			
Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Ø G, mm	Ø H, mm
TX7 PL	352	345	117	32	258	265	218	210
	J, mm	K, mm	L, mm	M, mm	Poids, Kg			
	306	270	282	104	3.82			
Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Ø G, mm	Ø H, mm
TX9 PL	391	388	129	39	302	304	255	247
	J, mm	K, mm	L, mm	M, mm	Poids, Kg			
	345	309	326	126	5.13			
Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Ø G, mm	Ø H, mm
TX12 PL	470	467	152	41	378	381	334	325
	J, mm	K, mm	L, mm	M, mm	Poids, Kg			
	422	386	402	164	7.44			

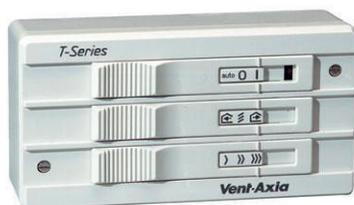

TSC



ECOTRONIC

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce


Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX6 PL	W161610B	398.00	295	380	455	30	41	0.24
TX7 PL	W162610B	461.00	365	480	585	40	37	0.24
TX9 PL	W163610B	573.00	565	830	960	85	43	0.42
TX12 PL	W164610B	682.00	1270	1640	1885	105	48	0.51
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			EN STOCK
TSC - variateur 3 positions (apparent)			6" à 12"	W362319	128.00			
ECOTRONIC - variateur de tension			6" à 12"	W362320	194.00			
Boîtier métal pour montage encastré			6" à 12"	400144	45.00			

## T-Séries WL modèle mural

- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique intégré derrière grille intérieure
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande filaire TSC, en montage apparent ou encastré
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Installation en encastré uniquement
- Gaine télescopique allant de 240 à 315 mm, kit extension gaine en accessoire
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 4 tailles
- Débit d'air allant de 270 à 1745 m<sup>3</sup>/h
- Livré prêt à être installé
- Garantie 2 ans



Extension de mini 240 à max 315 mm

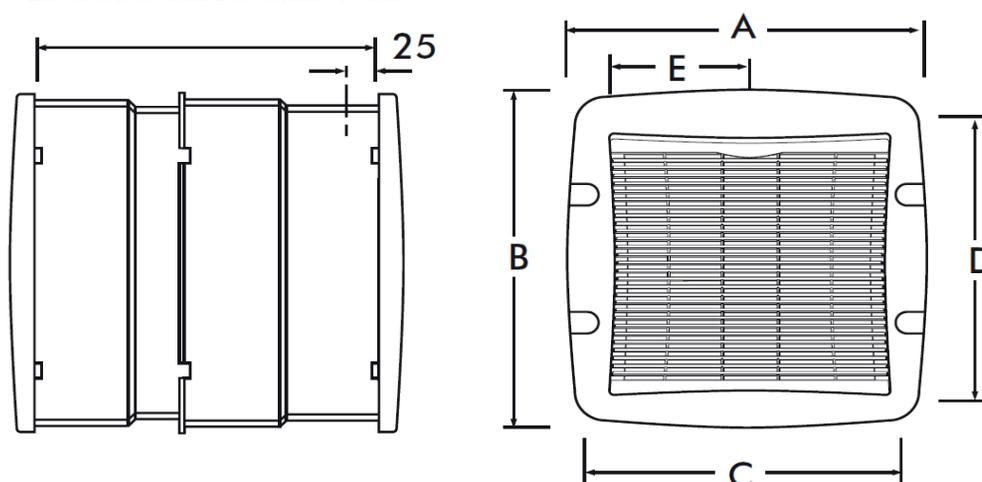

Réservation = C x D

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	Réservation	Poids, kg
TX6 WL	310	303	290	290	104	290 x 290	5.5
TX7 WL	352	345	330	330	124	330 x 330	6.15
TX9 WL	391	388	365	375	143	365 x 375	7.7
TX12 WL	470	467	442	450	182	442 x 450	10.9



TSC



ECOTRONIC


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX6 WL	W161510B	550.00	270	350	395	30	43	0.24
TX7 WL	W162510B	610.00	335	435	530	40	39	0.24
TX9 WL	W163510B	667.00	515	755	870	85	43	0.42
TX12 WL	W164510B	833.00	1185	1530	1745	105	49	0.51
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
TSC - variateur 3 positions (apparent)			6" à 12"	W362319	128.00			
ECOTRONIC - variateur de tension			6" à 12"	W362320	194.00			
Boîtier métal pour montage encastré			6" à 12"	400144	45.00			
Kit extension gaine, L= 150 mm			6"	460094	33.00			
Kit extension gaine, L= 150 mm			7"	460095	36.00			
Kit extension gaine, L= 150 mm			9"	460096	39.00			
Kit extension gaine, L= 150 mm			12"	460086	44.00			

EN STOCK

## T-Séries RF modèle toiture

Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique  
 Volet mécanique intégré derrière grille intérieure  
 Fonctionnement en extraction ou insufflation  
 Télécommande filaire TSC, en montage apparent ou encastré  
 Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc..  
 Installation possible sur panneau, vitrage ou autres, épaisseur max de 32mm  
 Ventilateur équipé d'un champignon renvoi d'eau  
 Simplicité de mise en œuvre  
 Déclinaison en 4 tailles  
 Débit d'air allant de 270 à 1745 m<sup>3</sup>/h  
 Livré prêt à être installé  
 Garantie 2 ans

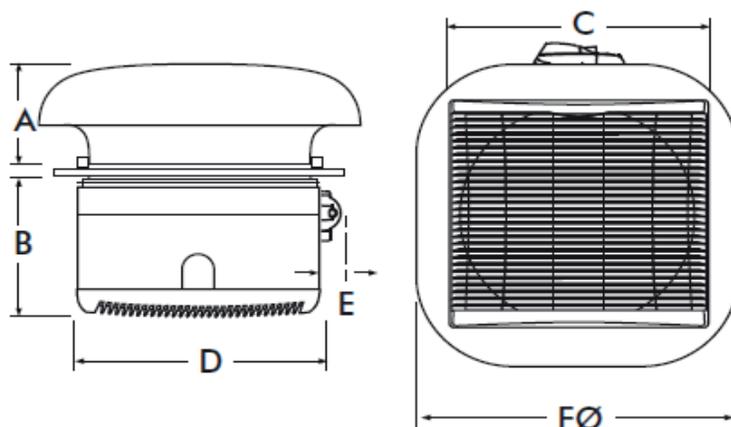

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	Ø F, mm	Percement	Poids, kg
TX6 RF	100	130	226	220	54	285	Ø 184	4
TX7 RF	136	130	265	258	54	400	Ø 222	4.9
TX9 RF	136	150	304	302	54	400	Ø 260	6.3
TX12 RF	171	177	381	378	54	500	Ø 337	9.3



### TSC

Variateur de vitesse 3 positions  
 Choix du fonctionnement  
 (extraction, volet uniquement ouvert ou insufflation)  
 Mode 0/1/Auto  
 Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### ECOTRONIC

Variateur de tension progressif  
 Choix du fonctionnement  
 (extraction, volet uniquement ouvert ou insufflation)  
 Mode 0/1/Auto  
 Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX6 RF	W161210B	446.00	270	350	395	30	43	0.24
TX7 RF	W162210B	551.00	335	435	530	40	39	0.24
TX9 RF	W163210B	624.00	515	755	870	85	43	0.42
TX12 RF	W164210B	761.00	1185	1530	1745	105	49	0.51
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
TSC - variateur 3 positions (apparent)			6" à 12"	W362319	128.00			
ECOTRONIC - variateur de tension			6" à 12"	W362320	194.00			
Boîtier métal pour montage encastré			6" à 12"	400144	45.00			


EN STOCK

## T-Séries DR modèle salle noire

- Spécialement étudié pour pièces noire, rayons X, etc..
- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique intégré derrière grille intérieure
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande filaire TSC, en montage apparent ou encastré
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Installation possible sur panneau, vitrage ou autres, épaisseur max de 32 mm
- Ventilateur équipé d'un champignon renvoi d'eau
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 4 tailles
- Débit d'air allant de 250 à 1485 m<sup>3</sup>/h
- Livré prêt à être installé
- Garantie 2 ans

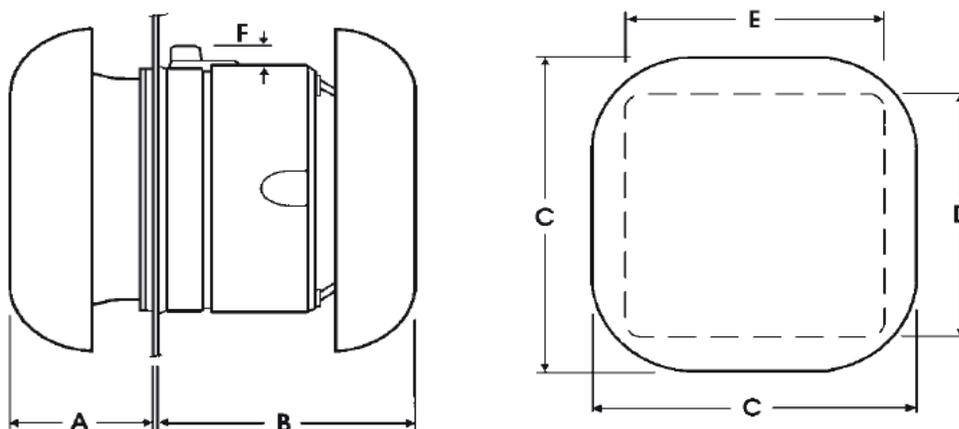

Type	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	F, mm	Percement	Poids, kg
TX6 DR	100	196	285	220	226	19	Ø 184	4.2
TX7 DR	136	206	400	258	265	19	Ø 222	5.4
TX9 DR	136	229	400	302	304	19	Ø 260	6.6
TX12 DR	171	308	500	378	381	19	Ø 337	10.1

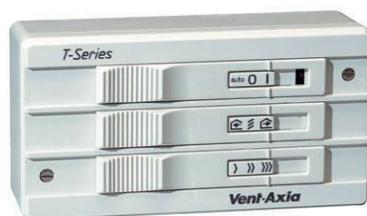

### TSC

- Variateur de vitesse 3 positions
- Choix du fonctionnement (extraction, volet uniquement ouvert ou insufflation)
- Mode 0/1/Auto
- Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### ECOTRONIC

- Variateur de tension progressif
- Choix du fonctionnement (extraction, volet uniquement ouvert ou insufflation)
- Mode 0/1/Auto
- Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe


Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Tarif brut HT	Débit d'air m <sup>3</sup> /h			Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V
			petite	moyenne	grande			
TX6 DR	W161240B	578.00	200	240	265	30	43	0.24
TX7 DR	W162240B	633.00	330	415	530	40	42	0.24
TX9 DR	W163240B	732.00	455	630	725	85	45	0.42
TX12 DR	W164240B	844.00	870	1040	1130	105	42	0.51
ACCESSOIRES			Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
TSC - variateur 3 positions (apparent)			6" à 12"	W362319	128.00			
ECOTRONIC - variateur de tension			6" à 12"	W362320	194.00			
Boîtier métal pour montage encastré			6" à 12"	400144	45.00			

EN STOCK

## S-Séries WW modèle fenêtre

Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique  
 Volet mécanique non intégré, en supplément  
 Fonctionnement en extraction ou insufflation  
 Télécommande filaire Ecotronic, en montage apparent ou encastré  
 Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc  
 Installation possible sur simple vitrage épaisseur max de 10 mm  
 Simplicité de mise en œuvre  
 Déclinaison en 4 tailles  
 Protection IPX4  
 Débit d'air allant de 285 à 1560 m<sup>3</sup>/h  
 Livré prêt à être installé  
 Couleur : blanche  
 Garantie 2 ans

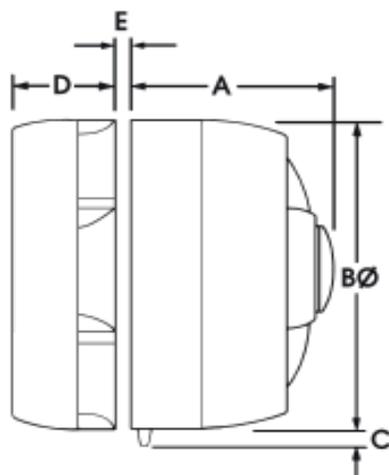

Type	A, mm	Ø B, mm	C, mm	D, mm	E, mm (max)	Percement	Poids, kg
S6 WW	140	216	21	83	10	Ø 184	2.9
S7 WW	147	254	21	83	10	Ø 222	3.2
S9 WW	166	295	21	92	10	Ø 260	4.6
S12 WW	201	381	21	105	10	Ø 337	7.0



### ECOTRONIC

Variateur de tension progressif  
 Choix du fonctionnement  
 (extraction ou insufflation)  
 Mode 0/1/Auto  
 Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### S-SD/R



Obturbateur pour ventilateur, s'adapte à l'intérieur du ventilateur  
 Montage à l'installation ou ultérieurement  
 S'ouvre lorsque le ventilateur se met en marche ou  
 à l'aide d'un cordon, l'obturateur peut être ouvert manuellement  
 S'installe uniquement quand le ventilateur est installé moteur horizontal

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Débit d'air m <sup>3</sup> /h		Watts	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V	Tarif brut HT
		maximum	grande				
S6 WW	131310B	285	32	35	0.16	619.00	
S7 WW	132310B	425	34	31	0.16	690.00	
S9 WW	133310B	710	53	39	0.24	794.00	
S12 WW	134310B	1560	84	42	0.36	998.00	
ACCESSOIRES		Ventilateur	Code art	Tarif brut HT		EN STOCK	
ECOTRONIC - variateur de tension		6" à 12"	W362320	194.00			
S6 SD/R		6"	231710	110.00			
S7 SD/R		7"	232710	140.00			
S9 SD/R		9"	233710	180.00			
S12 SD/R		12"	234710	240.00			

## S-Séries PL modèle panneau

- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique non intégré, en supplément
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande filaire Ecotronic, en montage apparent ou encastré
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Installation possible en applique comme en encastré, refoulement gainable
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 4 tailles
- Protection IPX4
- Débit d'air allant de 354 à 1910 m³/h
- Livré prêt à être installé
- Couleur : blanc crème
- Garantie 2 ans

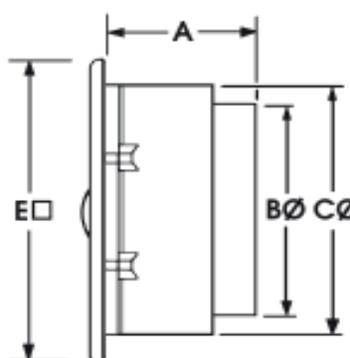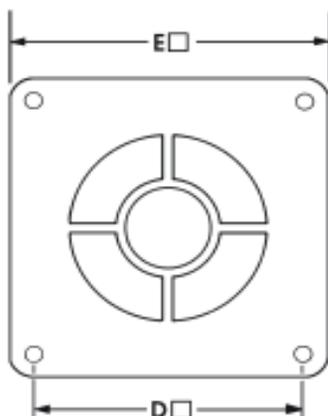

Type	A, mm	Ø B, mm	Ø C, mm	D, mm	E, mm	Percement	Poids, kg
S6 PL	127	171	219	226	254	Ø 254	2.5
S7 PL	137	210	250	311	337	Ø 337	3.0
S9 PL	156	248	302	311	337	Ø 337	3.5
S12 PL	197	324	387	397	419	Ø 419	5.8



### ECOTRONIC

- Variateur de tension progressif
- Choix du fonctionnement (extraction ou insufflation)
- Mode 0/1/Auto
- Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### S-SD/R


- Obturateur pour ventilateur, s'adapte à l'intérieur du ventilateur
- Montage à l'installation ou ultérieurement
- S'ouvre lorsque le ventilateur se met en marche ou à l'aide d'un cordon, l'obturateur peut être ouvert manuellement
- S'installe uniquement quand le ventilateur est installé moteur horizontal

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Débit d'air m³/h		Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V	Tarif brut HT
		maximum					
S6 PL	131610B	354		32	41	0.16	582.00
S7 PL	132610B	561		34	37	0.16	625.00
S9 PL	133610B	927		53	45	0.24	710.00
S12 PL	134610B	1910		84	48	0.36	822.00
ACCESSOIRES		Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
ECOTRONIC - variateur de tension		6" à 12"	W362320	194.00			
S6 SD/R		6"	231710	110.00			
S7 SD/R		7"	232710	140.00			
S9 SD/R		9"	233710	180.00			
S12 SD/R		12"	234710	240.00			

## S-Séries WL modèle mural

Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique  
 Volet mécanique non intégré, en supplément  
 Fonctionnement en extraction ou insufflation  
 Télécommande filaire Ecotronic, en montage apparent ou encastré  
 Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...  
 Installation en encastré uniquement  
 Simplicité de mise en œuvre  
 Déclinaison en 4 tailles  
 Protection IPX4  
 Débit d'air allant de 340 à 1767 m<sup>3</sup>/h  
 Livré prêt à être installé  
 Couleur : blanc crème  
 Garantie 2 ans

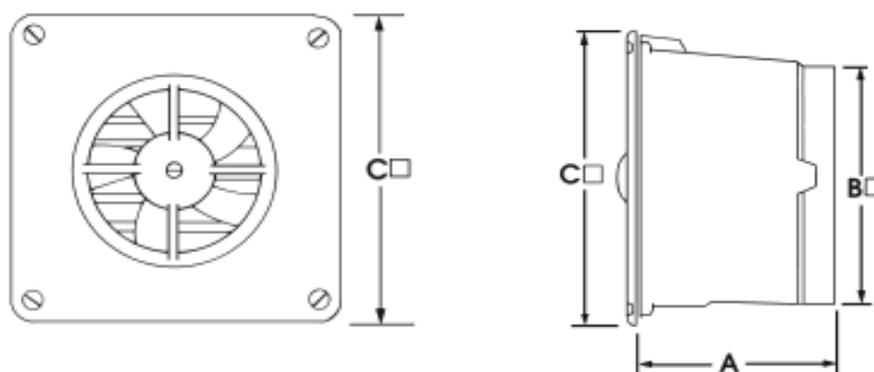

Type	A, mm	Ø B, mm	Ø C, mm	Percement	Poids, kg
S6 WL	279	203	279	Ø 235	4.1
S7 WL	279	279	362	Ø 311	5.7
S9 WL	279	279	362	Ø 311	6.7
S12 WL	279	356	448	Ø 400	10.1



### ECOTRONIC

Variateur de tension progressif  
 Choix du fonctionnement  
 (extraction ou insufflation)  
 Mode 0/1/Auto  
 Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### S-SD/R


Obturateur pour ventilateur, s'adapte à l'intérieur du ventilateur  
 Montage à l'installation ou ultérieurement  
 S'ouvre lorsque le ventilateur se met en marche ou  
 à l'aide d'un cordon, l'obturateur peut être ouvert manuellement  
 S'installe uniquement quand le ventilateur est installé moteur horizontal

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	Code art	Débit d'air m <sup>3</sup> /h		Watts	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V	Tarif brut HT
			maximum				
S6 WL	131510B		340	32	39	0.16	820.00
S7 WL	132510B		544	34	35	0.16	896.00
S9 WL	133510B		856	53	43	0.24	930.00
S12 WL	134510B		1767	84	46	0.36	1240.00
ACCESSOIRES		Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
ECOTRONIC - variateur de tension		6" à 12"	W362320	194.00			
S6 SD/R		6"	231710	110.00			
S7 SD/R		7"	232710	140.00			
S9 SD/R		9"	233710	180.00			
S12 SD/R		12"	234710	240.00			

## S-Séries RF modèle toiture

- Raccordement électrique facilité grâce à un bornier unique
- Volet mécanique non intégré, en supplément
- Fonctionnement en extraction ou insufflation
- Télécommande filaire Ecotronic, en montage apparent ou encastré
- Possibilité de coupler le ventilateur avec une sonde telle que humidité, CO, etc...
- Ventilateur équipé d'un champignon renvoi d'eau
- Simplicité de mise en œuvre
- Déclinaison en 4 tailles
- Protection IPX4
- Débit d'air allant de 240 à 1130 m<sup>3</sup>/h
- Livré prêt à être installé
- Couleur : blanche
- Garantie 2 ans

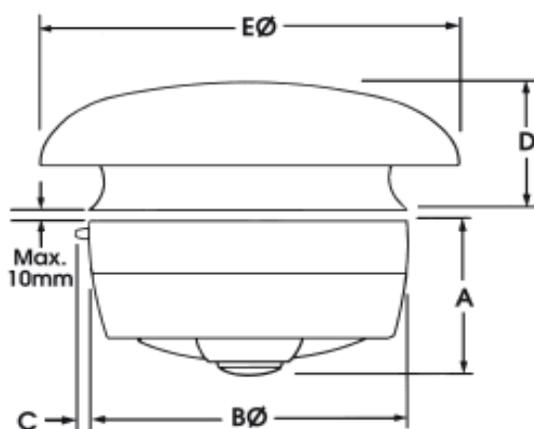

Type	A, mm	Ø B, mm	C, mm	D, mm	Ø E, mm	Percement	Poids, kg
S6 RF	140	216	21	95	Ø 267	Ø 184	3.2
S7 RF	147	254	21	108	Ø 330	Ø 222	3.9
S9 RF	166	295	21	121	Ø 394	Ø 260	5.5
S12 RF	201	381	21	146	Ø 508	Ø 337	8.5



### ECOTRONIC

- Variateur de tension progressif
- Choix du fonctionnement (extraction ou insufflation)
- Mode 0/1/Auto
- Auto étant pour fonctionner avec un capteur externe



### S-SD/R

- Obturbateur pour ventilateur, s'adapte à l'intérieur du ventilateur
- Montage à l'installation ou ultérieurement
- S'ouvre lorsque le ventilateur se met en marche ou à l'aide d'un cordon, l'obturateur peut être ouvert manuellement
- S'installe uniquement quand le ventilateur est installé moteur horizontal

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce


Type	Code art	Débit d'air m <sup>3</sup> /h		Watts grande	N. Sonore dB(A) 3m	Intensité A, pour 240V	Tarif brut HT
		maximum					
S6 RF	131410B	240		32	41	0.16	690.00
S7 RF	132410B	350		34	37	0.16	775.00
S9 RF	133410B	625		53	45	0.24	896.00
S12 RF	134410B	1130		84	48	0.36	1124.00
<b>ACCESSOIRES</b>		Ventilateur	Code art	Tarif brut HT			
ECOTRONIC - variateur de tension		6" à 12"	W362320	194.00			
S6 SD/R		6"	231710	110.00			
S7 SD/R		7"	232710	140.00			
S9 SD/R		9"	233710	180.00			
S12 SD/R		12"	234710	240.00			

EN STOCK


# AERATEUR INDUSTRIEL

## POWERFLOW / ACP 100 - 315

Ventilateur centrifuge haute performance  
 Livré prêt à être installé  
 Large gamme de 200 à 1500 m³/h  
 Moteur à 1 vitesse  
 Pression statique disponible jusqu'à 550 Pa  
 Structure en polymère de très haute résistance et résistant au feu  
 Ventilateur avec pâles incurvées vers l'arrière en acier galvanisé  
 Protection IP54 modèle Ø 100 et 125 mm  
 Protection IP44 modèle Ø 150 à 315 mm  
 Déclinaison en 8 modèles  
 Garantie 2 ans

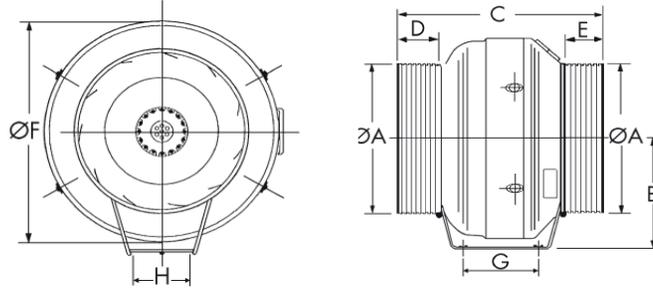


Dimensions mm								
Type (ØA)	B	C	D	E	Ø F	G	H	Poids Kg
ACP 100	146	287	52	52	254	110	270	2.2
ACP 125	146	287	60	60	254	110	270	2.2
ACP 150	175	287	52	52	301	110	270	3.1
ACP 160	175	287	52	52	301	110	270	3.1
ACP 200	193	290	47	47	344	92	130	4.3
ACP 250	218	312	65	65	367	92	130	4.6
ACP 315	250	366	76	76	405	92	130	5.9
ACP 315 HP	250	366	76	76	405	92	130	6.1

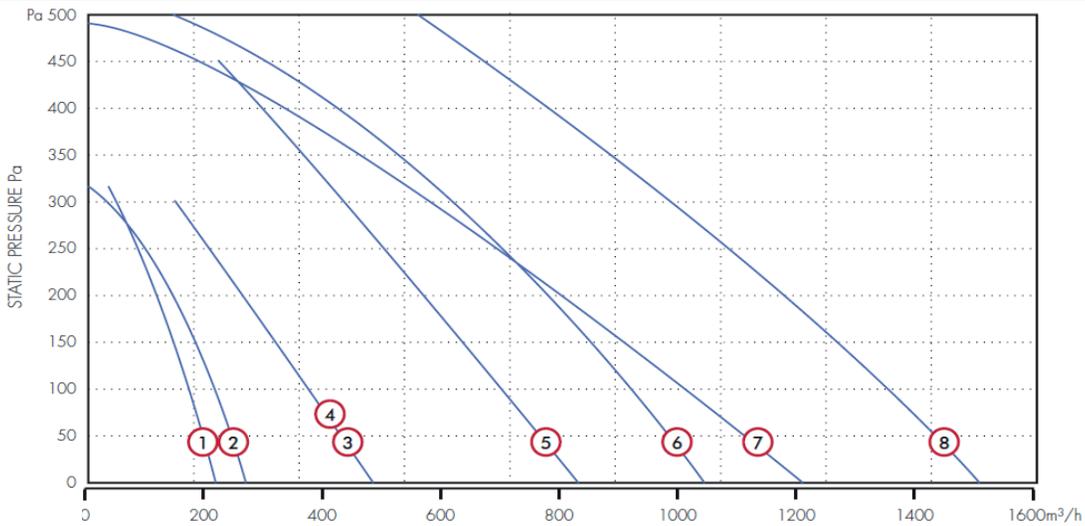

Performance							
Type	Courbe	r.p.m (tr/min)	Débit d'air à 200 Pa (m³/h)	Watts	Intensité (A)	SFP W/m³/h	dB(A) à 3m
ACP 100	1	2740	160	83	0.34	0.5	35
ACP 125	2	2410	180	86	0.34	0.47	35
ACP 150	3	2520	300	100	0.43	0.33	45
ACP 160	4	2520	300	100	0.43	0.33	45
ACP 200	5	2620	600	150	0.68	0.25	47
ACP 250	6	2720	800	185	0.77	0.24	48
ACP 315	7	2720	820	182	0.75	0.22	51
ACP 315 HP	8	2667	1200	300	1.3	0.25	52

Prix indiqués en CHF brut HT par pièce

Type	ACP 100	ACP 125	ACP 150	ACP 160	ACP 200	ACP 250	ACP 315	ACP 315 HP
Code art.	ACP10012B	ACP12512B	ACP15012B	ACP16012B	ACP20012B	ACP25012B	ACP31512B	ACP31512HP
Tarif brut HT	357.00	384.00	396.00	396.00	471.00	490.00	576.00	686.00
EN STOCK								

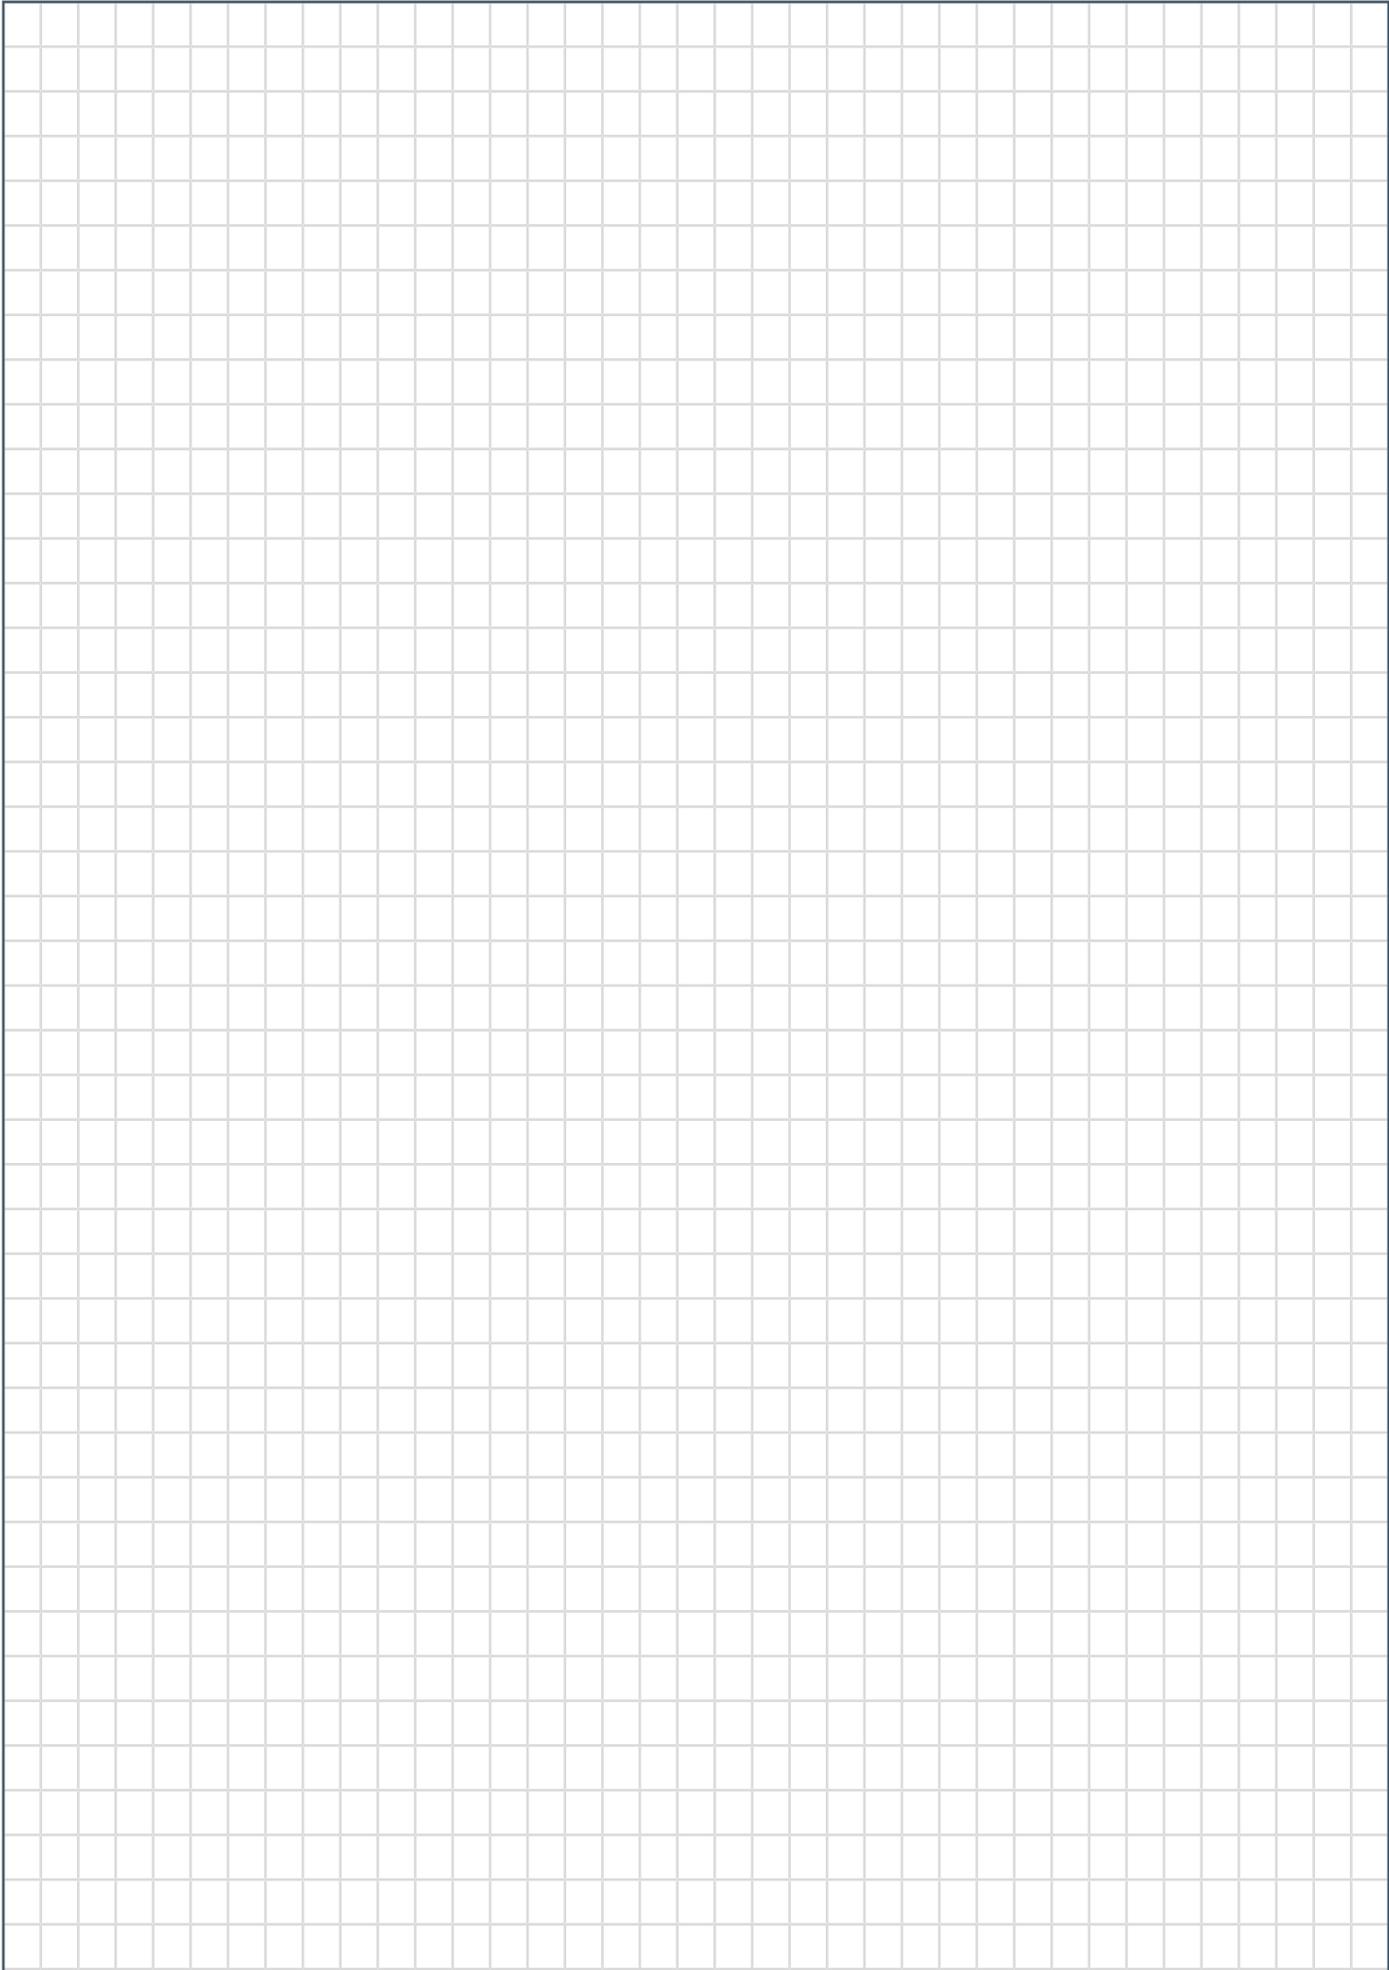





SUDCLIMATAIR SA  
Route des Moulières 5, CH-1242 Satigny  
Tél: +41(0)22 783 02 03, Fax: +41(0)22 783 03 17  
support@sudclimatair.ch  
www.sudclimatair.ch